


## Լեռնային Ղարաբաղ

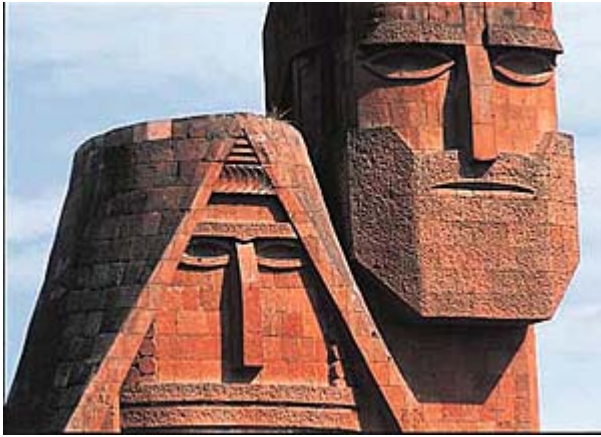

**Լեռնային Ղարաբաղը** կամ **Արցախը** անկախ, ինքնիշխան և իրավական պետություն է Անդրկովկասում: Արևմուտքից սահմանակցում է Հայաստանի Հանրապետությանը, հարավից՝ Իրանին, իսկ արևելքից և հյուսիսից՝ Ադրբեջանին: Մայրաքաղաքը Ստեփանակերտն է: Մշակութային կենտրոնը Շուշի բերդաքաղաքն է: Լեռնային Ղարաբաղը պատմականորեն կազմում է Մեծ Հայքի Արցախ նահանգը: Իր աշխարհագրական և քաղաքական դիրքով Արցախը կարևոր դեր է խաղացել Հայոց պատմության մեջ: Այժմ Արցախը կայացել է որպես երկրորդ հայկական պետություն: Այդպիսով ներկայիս Հայաստանը բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետությունից (ՀՀ) և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից (ԼՂՀ):

## Մարտունու շրջան

**Վարանդան** կամ **Մարտունին** Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 8 շրջաններից մեկն է: Շրջանի մակերեսը կազմում է 951 կմԱ, բնակչությունը՝ 23.157 մարդ (2005 թ.): Շրջկենտրոնը համանուն Մարտունի քաղաքն է: Վարանդան հյուսիսից սահմանակցում է Խաչենին, արևելքից Շուշիին և հարավարևմուտքից՝ Դիզակին:

# 2008թ-ին «ՀԿՀ»-ի կողմից վերանորոգման համար առաջադրվող դպրոցների մասին տեղեկություններ:

## ԼՂՀ Մարտունիի շրջան, գյուղ Քարահունջ

1. Շին. նախահաշիվ կա: Այն կազմել են մարզի շին. մասնագետները:
2. Ես տեսել են դպրոցը և մանրամասն ուսումնասիրել են նախահաշիվը:
3. Նախահշվում նախատեսված են բոլոր աշխատանքները:
4. Դպրոցը բաղկացած է երկու մասնաշենքերից: Դպրոցն ամբողջությամբ մեկ հարկանի է:
5. Մեր կողմից վերանորոգման համար առաջադրվել է դպրոցը ամբողջությամբ:
6. Առաջին մասնաշենքի տանիքը այժմ ազդեցիկ է, այն նախատեսված ամբողջությամբ փոխել մետաղյա թիթեղով: Երկրորդ մասնաշենքինը թիթեղից է և ունի վերանորոգման կարիք:
7. Դպրոցի էլեկտրականությունը ամբողջությամբ վատ վիճակում է և այն վերանորոգվելու է:
8. Դպրոցը նախատեսված է ջեռուցվում է փայտյա վառարաններով: Հետագայում կջեռուցվի էլեկտրականությամբ:
9. Հատակները նախատեսված է, մասամբ վերանորոգման և մասամբ ամբողջությամբ վերափոխման:
10. Ջուգարանները դրսում են և ամբողջությամբ վերանորոգվելու են: Դպրոցի տարածքում ջուր չկա:
11. Դռներ ամբողջությամբ վերանորոգվում և որոշները փոխվում են:
12. Պատուհանները նախատեսված է վերանորոգել ամբողջությամբ:
13. Դպրոցը ներսից և դրսից ամբողջությամբ սվաղվելու և հարդարվելու է:
14. Դպրոցը կառուցվել է 1960թ.
15. Գյուղում ապրում են 196 բնակիչ:
16. Դպրոցում սովորում են 32 աշակերտ
17. Դպրոցում աշխատում են 15 ուսուցիչ և 7 տնտեսական աշխատող:
18. Երևանից մինչև Քարահունջ 378 կմ է:

Իմ կարծիքով դպրոցը անհապաղ անհրաժեշտ է վերանորոգել: Դպրոցի տնօրենն է պրն. Արթուր Լալայանը: Իմ կարծիքով վերանորոգումից հետո այն լավ կպահպանեն:

Կազմեց՝ Ս. Նալբանդյանը  
2008թ. 03.06





## Պատավաթումբ գյուղի դպրոցի շենքի վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկություններ

1. Գյուղապետ՝ Գևորգյան Սերժիկ
2. Դպրոցի սնօրեն՝ Սահյան Ռոզա
3. Գյուղի բնակչությունը՝ 170մարդ
4. Աշակերտներ՝ 10, Կադարծի գնացողների հետ՝ 25, նախադպրոցական տարիքի՝ 20
5. Ուսուցիչ 5
6. Տեխ. աշխատող 1
7. Դպր. կառուցվել է 1934 թ.
8. Դպր. շենքը երկհարկանի է, տեղական սալ քարից,
9. Տանիքը թիթեղյա է, վիճակը՝ անբավարար
10. Շենքի դրսի պատերը սվաղված չեն
11. Զուգարան չկա
12. Հատակները տախտակից են, մեծամասամբ փոխման ենթակա
13. Շենքի շրջագծով սալվածքը բացակայում է
14. Շրջակայքը բարեկարգման կարիք է զգում
15. Նոր բակային զուգարան կառուցելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ 1.2 մլն. դրամ(առանց լվացարանի)
16. Գյուղում ջրամատակարարման ցանցը բացակայում է

**ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Քարահունջ գյուղի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման նախահաշիվ**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը. դրամ	Ընդամուր արժեքը
1.	Տանիքի ծածկի քանդում	մ2	369	650	239850
2.	Ջրատարների քանդում	Գ.մ.	115	210	24150
3.	Ջրհորդան խողովակների և ձագարների քանդում	Կոմ.	8	2100	16800
4.	Տանիքի փայտյա կոնստր. նորոգում և հավաքում	մ2	369	2480	915120
5.	Շիֆերյա ծածկի մասնակի փոխում	մ2	202	1450	292900
6.	Տանիքի թիթեղապատում	մ2	167	5820	971940
7.	Քիվերի թիթեղապատում	Գ.մ.	110	2850	313500
8.	Ջրատարների սարքում	Գ.մ.	115	5880	676200
9.	Ջրհորդան խողովակների և ձագարների սարքում	Կոմ.	8	18000	144000
10.	Հատակների և հեծանների մասնակի նորոգում	մ2	76	5700	433200
11.	Առաստաղների նորոգում ՓԹՄ-ով	մ2	92	2660	244720
12.	Պատերի հարդարում	մ2	325	1820	591500
13.	Դռների նորոգում	հատ	15	6850	102750
14.	Դռան կողպեքների տեղադրում	հատ	15	8600	129000
15.	Պատուհանների փեղկերի նորոգում	հատ	40	1850	74000
16.	Պատուհանների բռնակների և փականների փոխում	հատ	40	1200	48000
17.	Պատուհանի և դռան ծխնիների փոխում	հատ	40	500	20000
18.	Նոր դռների տեղադրում	մ2	6.9	23800	164220
19.	Դռների յուղաներկում	մ2	77	1530	117810
20.	Պատուհանների յուղաներկում	մ2	96	1580	151680
21.	Հատակների յուղաներկում	մ2	226	1450	327700
22.	Պատերի յուղաներկում	մ2	185	1480	273800
23.	Առաստաղների յուղաներկում	մ2	226	1600	361600
24.	Պատուհանների ապակեպատում	մ2	46	3100	142600
25.	Դրսի պատերի սվաղում	մ2	330	2380	785400
26.	Դրսի և ներսի պատերի ներկում	մ2	980	450	441000
27.	Էլեկտրական ցանցի մոնտաժում	մ	185	450	83250
28.	Էլ. անջատիչների տեղադրում	հատ	17	1400	23800
29.	Էլ. վարթակների տեղադրում	հատ	17	1400	23800
30.	Էլ. տուփերի տեղադրում	հատ	32	1300	41600
31.	Շենքի շրջագծով բետոնապատում	մ	55	2760	151800
	<b>Ընդամենը</b>				<b>8327690</b>
	<b>Տրանսպորտային ծախսեր 5%</b>				<b>416384</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>8744075</b>
	<b>Վերադիր ծախսեր 6%</b>				<b>524645</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>9268720</b>
	<b>Շահույթ 5%</b>				<b>463435</b>
	<b>Հանրագումար</b>				<b>9732155</b>