Լեռնային Ղարաբաղ

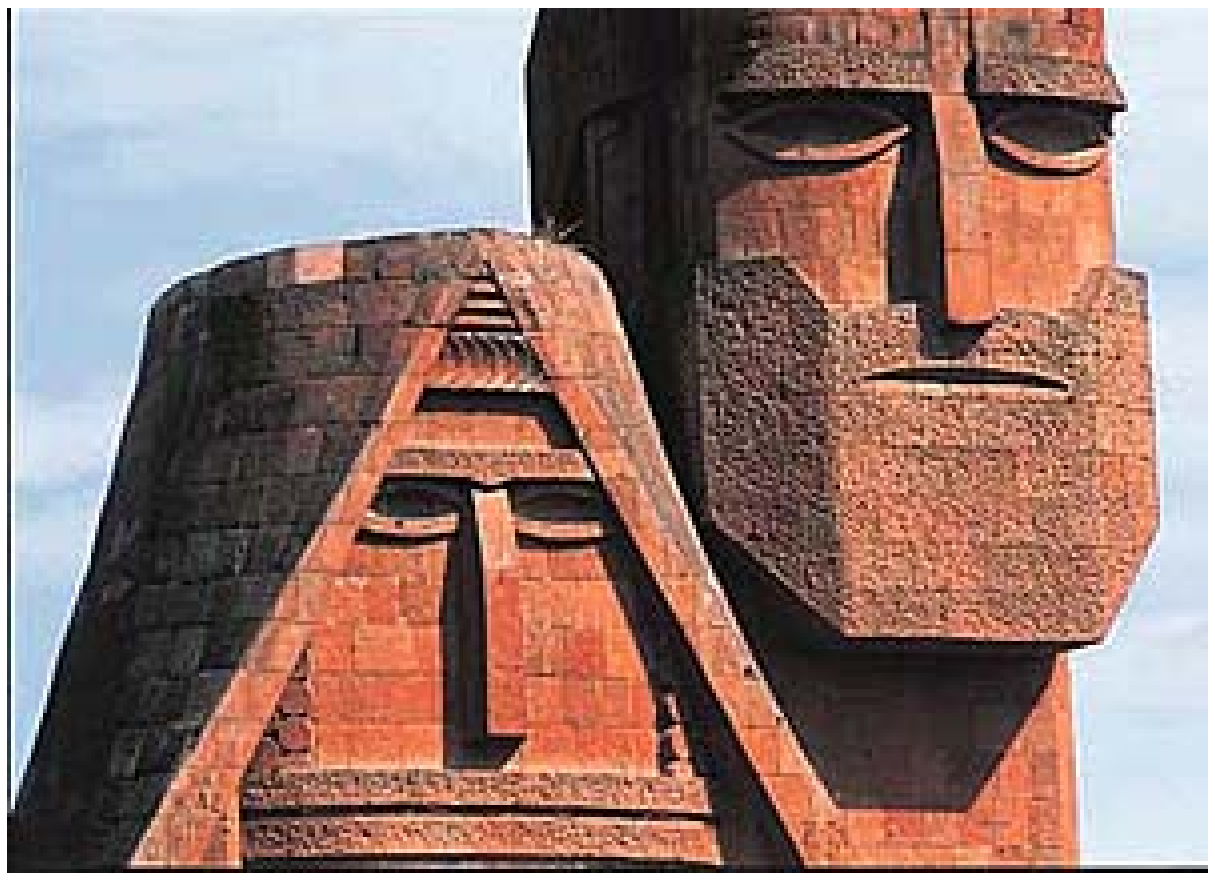

Լեռնային Ղարաբաղը կամ **Արցախը** անկախ, ինքնիշխան և իրավական պետություն է Անդրկովկասում: Արևմուտքից սահմանակցում է Հայաստանի Հանրապետությանը, հարավից՝ Իրանին, իսկ արևելքից և հյուսիսից՝ Ադրբեջանին: Մայրաքաղաքը Ստեփանակերտն է: Մշակութային կենտրոնը Շուշի բերդաքաղաքն է: Լեռնային Ղարաբաղը պատմականորեն կազմում է Մեծ Հայքի Արցախ նահանգը: Իր աշխարհագրական և քաղաքական դիրքով Արցախը կարևոր դեր է խաղացել Հայոց պատմության մեջ:

Այժմ Արցախը կայացել է որպես երկրորդ հայկական պետություն: Այդպիսով ներկայիս Հայաստանը բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետությունից (ՀՀ) և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից (ԼՂՀ):

Շուշիի շրջան

Շուշին Արցախի երկրորդ քաղաքն է: Գտնվում է Ստեփանակերտից 10կմ հարավ, շրջապատի նկատմամբ տիրապետող դիրք ունեցող սարավանդի վրա, Ստեփանակերտ-Գորիս ավտոմայրուղու հարևանությամբ:

Պատմական աղբյուրներում Շուշին հայտնի է որպես բնական անմատչելի դիրք ունեցող բերդաքաղաք, որտեղ արտաքին թշնամու հարձակումներից պաշտպանվել է գավառի բնակչությունը: 19-րդ դարում Շուշին դառնում է Անդրկովկասի առևտրական, արհեստագործական ու մշակութային կենտրոններից մեկը, բնակչության թվով (ավելի քան 40 հազ.) զիջում էր միայն Թբիլիսիին ու Բաքվին: Շուշին ունեցել է տարբեր անուններ: Վաղ միջնադարում կոչվել է Շիկաքար, ավելի ուշ՝ Քարագլուխ, Քար, նաև՝ Շուշի բերդ:

Քաղաքը կառուցապատվել է գլխավոր հատակագծով, 2-3 հարկանի բնակելի շենքերով, դպրոցներով, հյուրանոցներով, խանութներով, եկեղեցիներով: Աչքի էին ընկնում Ղազանչեցոց Ամենափրկիչ մայր տաճարը, Խանդամիրյան թատրոնի շենքը, ճարտարապետական արժեք ներկայացնող այլ շինություններ:

2008թ-ին «ՅԿՅ»-ի կողմից վերանորոգման համար առաջադրվող դպրոցների մասին տեղեկություններ:

<u>ԼՂՅ Շուշիի շրջան, գյուղ Քարինտակ</u>

1. Շին. նախահաշիվ կա: Այն կազմել են մարզի շին. վարչությունը:
2. Ես տեսել եմ դպրոցը և մանրամասն ուսումնասիրել եմ նախահաշիվը:
3. Նախաիշվում նախատեսված են բոլոր աշխատանքները, միայն մեկ մասնաշենքի:
4. Դպրոցը բաղկացած է 3 հիմնական մասնաշենքերից: Դպրոցը մասամբ երկհարկանի է, մասամբ էլ մեկ հարկանի:
5. Մեր կողմից վերանորոգման համար առաջադրվել է դպրոցը մեկ (տարրականների) մասնաշենքը ամբողջությամբ:
6. Տանիքը այժմ քայքայված թիթեղից է: Այն նախատեսված ամբողջությամբ փոխել նոր մետաղյա թիթեղով:
7. Դպրոցի էլեկտրականությունը ամբողջությամբ վերանորոգվելու է:
8. Դպրոցը նախատեսված է ջեռուցել գազով:
9. Յատակները նախատեսված է, մասամբ վերանորոգման և մասամբ ամբողջությամբ վերափոխման:
10. Զուգարանները դրսում են և ամբոէջությամբ վերանորոգվելու են: Դպրոցի տարածքում ջուր կա:
11. Դռներ ամբողջությամբ փոխվում են:
12. Պատուհանները նախատեսված է փոխարինել մետալոպլաստով:
13. Դպրոցը կառուցվել է 1975թ.
14. Գյուղում ապրում են 175 բնակիչ:
15. Դպրոցում սովորում են 107 աշակերտ
16. Դպրոցում աշխատում են 21 ուսուցիչ և 7 տնտեսական աշխատող:
17. Երևանից մինչև Յին Շեն 315կմ է:

Իմ կարծիքով դպրոցը այս մասնաշենքը անհապաղ անհրաժեշտ է վերանորոգել: Մյուս մասնաշենքերը այս տարի կվերանորոգվեն վարչակազմի կողմից: Դպրոցի տնօրենին չհաջողվեց ծանոթանալ: Բայց ինձ ուղեկցեց գյուղապետ Մխիթար Առուշանյանը: Իր գյուղի համար հոգատար մի երիտասարդ անձնավորություն: Իմ կարծիքով վերանորոգումից հետո այն լավ կպահպանեն:

Կազմեց՝ Ս.Նալբանդյանը
2008թ.03.04

Շուշիի շրջանի Քարին տակ գյուղի միջնակարգ դպրոցի ձախ թևի մասնաշենքի նորոգման նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Գինը	Արժեքը
1	Հին տանիքի քանդում	ք/մ	412.5	400	165000
2	Տանիքի փայտե կոնստր. մասնակի նորոգում	խ/մ	3	180000	540000
3	Քիվերի թիթեղապատում	գ/մ	66.7	4500	300150
4	Ջրատարների պատրաստում	գ/մ	66.7	5400	360180
5	Ջրհորդան խողովակների և ձագարների պատրաստու	կոմպ.	7	18000	126000
6	Տանիքի թիթեղապատում	ք/մ	412.5	4200	1732500
7	Հին սվաղների քանդում	ք/մ	520	500	260000
8	Էլեկտրական ցանցի մոնտաժ	գ/մ	450	240	108000
9	Բաժանիչ տուփերի տեղադրում	հատ.	45	110	4950
10	Էլեկտրական վարդակների տեղադրում	հատ.	8	600	4800
11	Էլեկտրական անջատիչների տեղադրում	հատ.	12	600	7200
12	Ջահերի տեղադրում	հատ.	12	7500	90000
13	Նոր պատուհանների տեղադրում	ք/մ	69.72	42000	2928240
14	Նոր դռների տեղադրում	ք/մ	13.42	52000	697840
15	Պատերի սվաղում	ք/մ	520	2300	1196000
16	Առաստաղի սվաղում	ք/մ	214	2500	535000
17	Պատերի և առաստաղի երեսապատում	ք/մ	734	500	367000
18	Պատերի և առաստաղի ներկում	ք/մ	734	700	513800
19	Հատակի մասնակի նորոգում	ք/մ	124	10100	1252400
20	Հատակի ներկում	ք/մ	214	1800	385200
21	Հատակներ կերամիկայից	ք/մ	5.6	11000	61600
22	Դռսի պատերի սվաղում	ք/մ	248	2300	570400
23	Դրսի պատերի ներկում	ք/մ	248	500	124000
24	Ատմոսկաներ բետոնից	ք/մ	66.7	5200	346840
25	Պատերի շարում կուբիկ քարից	ք/մ	28	7000	196000
26	Պատուհանագոգերի տեղադրում	գ/մ	24	5000	120000
					0
					0
Ընդամենը :					**12993100**

[illegible]

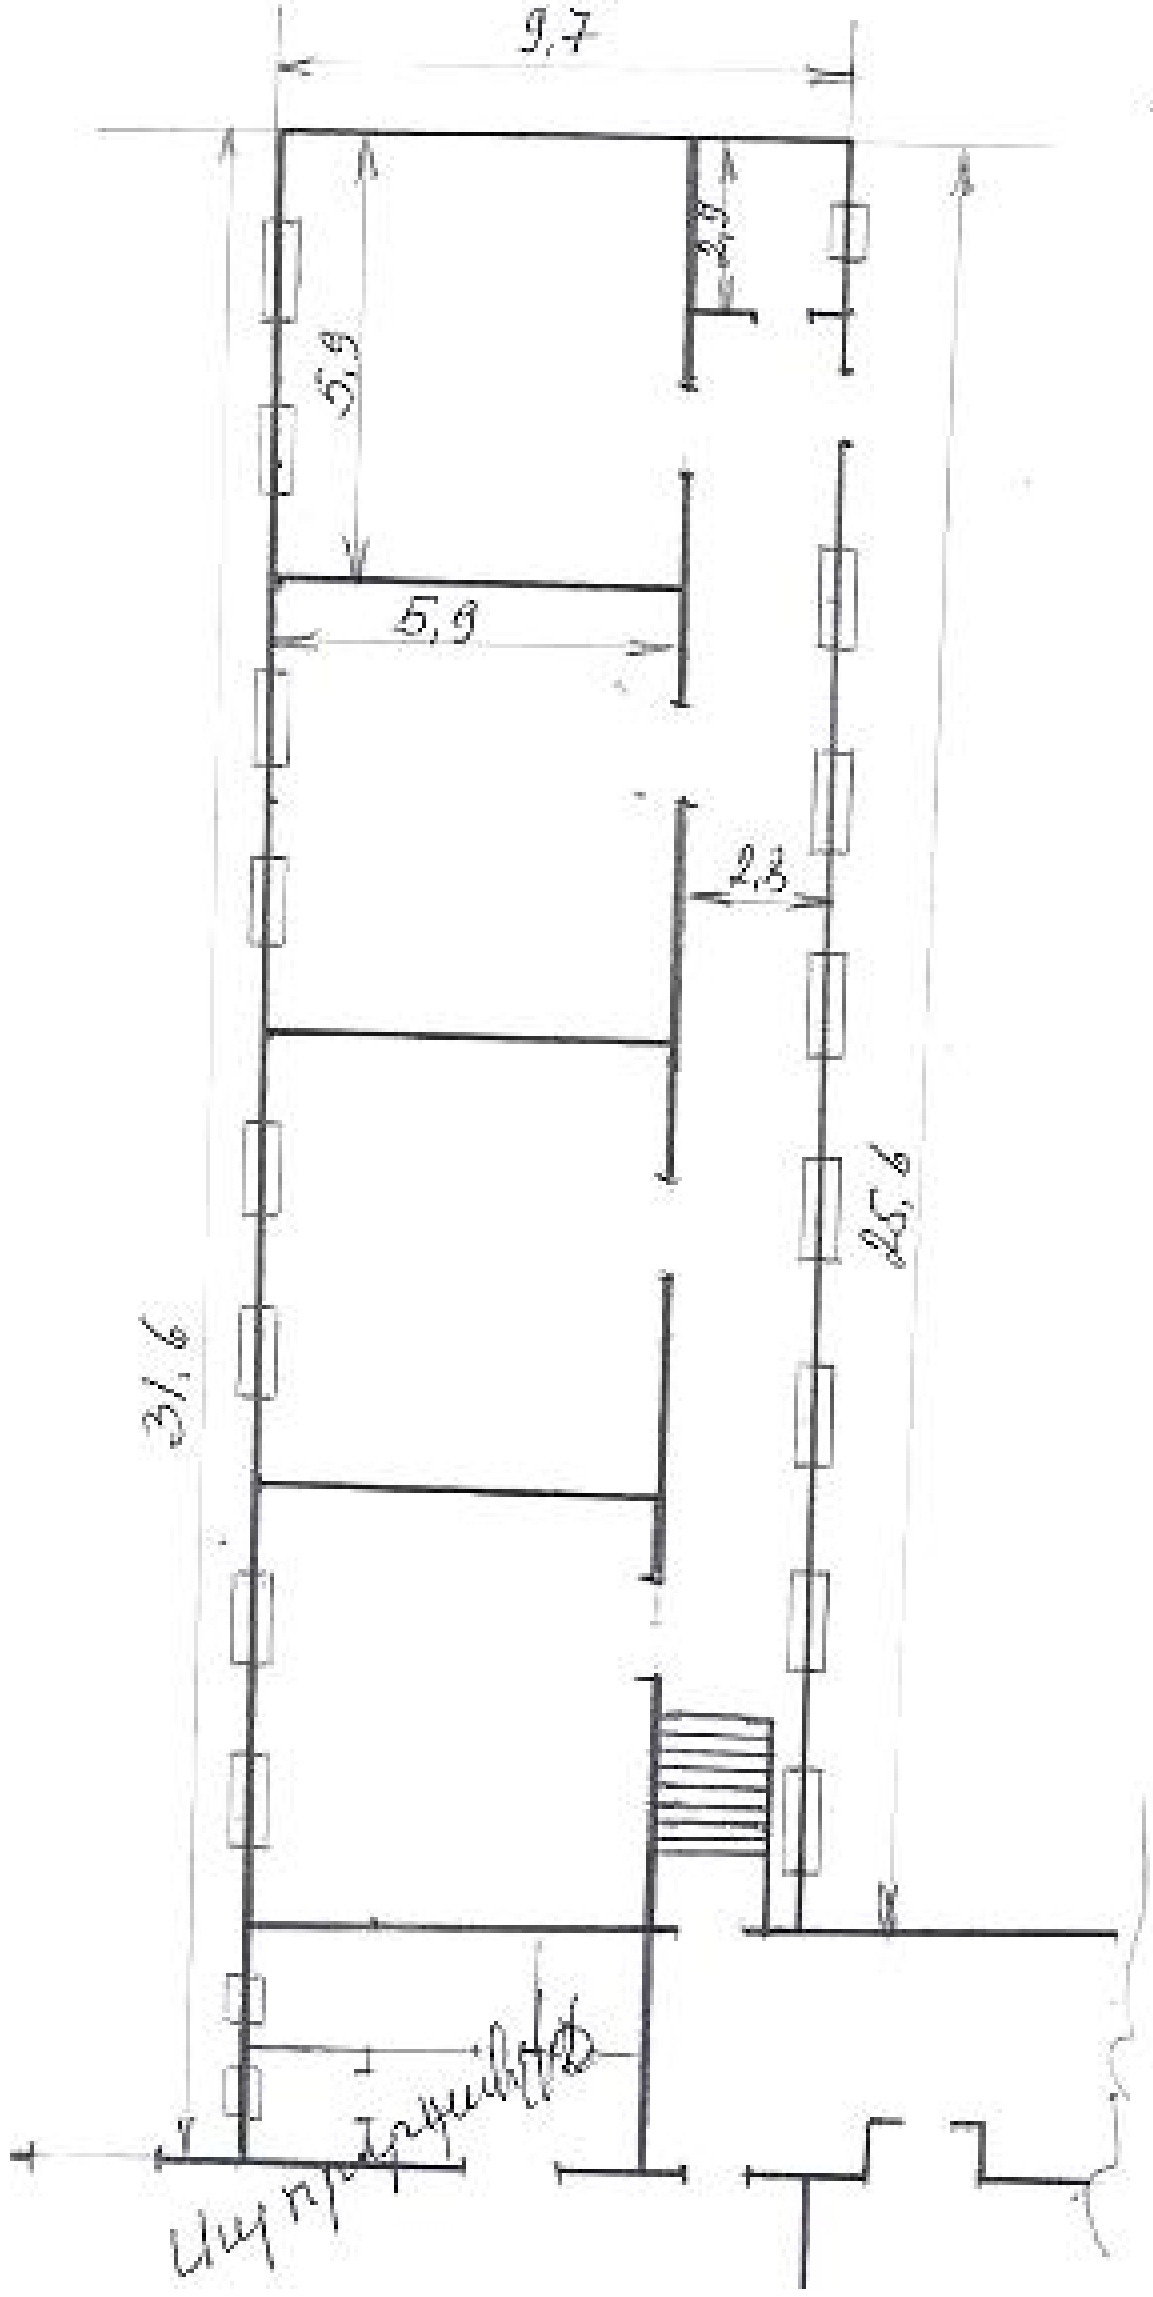

պատուհաններ

$2,1 \times 2,05 \times 14 = 60,27$
$2,1 \times 1,5 \times 3 = 9,45$ } 69,72 քմ

դռներ

$2,1 \times 0,9 \times 5 = 9,45$
$2,65 \times 1,5 \times 1 = 3,975$ } 13,42 քմ